

无霜后补式冷库



产品特点

- 无需除霜，储存温度更平稳（± 0.2 度），减少货损
- 更高效节能，节省运营成本
- 专利设计，革命性创新
- 柜体冷负荷需求减少约 15%
- 专为便利店设计的小型冷库，展示存储两不误


标准配置

- 内底板：不锈钢
- 前货架：每门 1 列、每列标配 7 层丝网搁架 (674*572)
- 控制器：标配款控制器
- 电控箱：全封电控箱


可选配置

- 内底板：彩钢 / 防滑铝板
- 前货架补货隔板：重力滑道 / 滚珠滑道
- 后货架：4 层
- 控制器：支持 485 的控制器
- 远程监控：485 通讯卡（配合标配款控制器）
- 电控箱：铰链门电控箱

命名规则

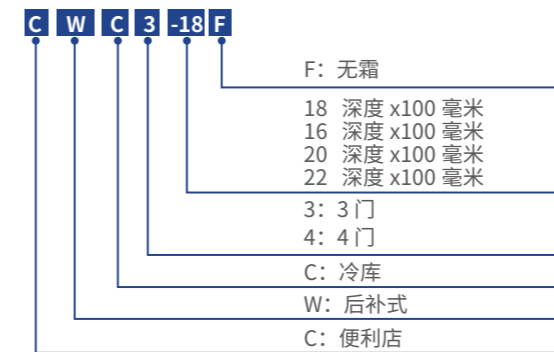

尺寸图

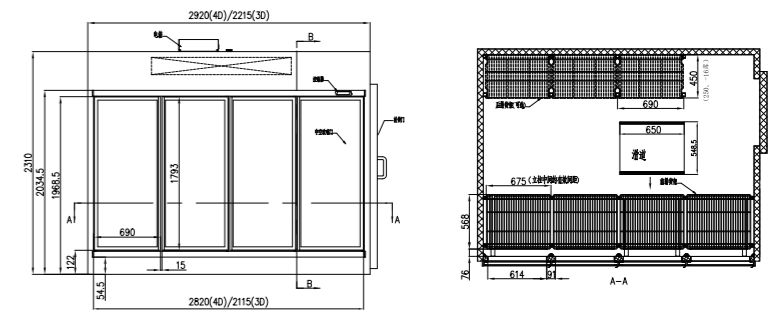

无霜后补式冷库

产品参数

标准型号	无霜后补式冷库			
	CWC3-22F(-20F/-18F/-16F)	CWC4-22F(-20F/-18F/-16F)	CWC5-22F(-20F/-18F/-16F)	CWC6-22F(-20F/-18F/-16F)
长 (mm)	2215	2920	3625	4330
宽 (mm)	2200(2000/1800/1600)			
高 (mm)	2310			
额定电压 (V)	220			
额定频率 (Hz)	50/60			
制冷温度范围 (°C)	1-10			
风机输入功率 (W)	72	144	144	144
照明功率 (W)	96	128	160	192
展示面积 (m ²)	8	11	14	16
有效容积 (m ³)	9(9/8/7)	12(11/10/9)	16(14/12/11)	19(17/15/13)